

ROLMAKO Markgrubber U-602

2-tands, 3-tands, 4-tands, 5-tands, 7-tands



Nem på-/afmontering af støttebenene.
Hardox slid-spids standard

Rolmako grubberen er en serie af meget kraftige markgrubber som alle er standardmonterede med Hardox slidspidser.

De er som standard monteret med springbolt system, men de fås også med et hydraulisk udløser-system som på nedenstående billede.



Fås med forskellige typer pakvalser.



Tekniske specifikationer	2-tands	3-tands	4-tands	5-tands	7-tands
Rammebredde.....	1,60 mtr	1,80 mtr	2,75 mtr	2,75 mtr	3,8 mtr
Antal tænder.....	2 stk	3 stk	4 stk	5 stk	7 stk
Tandafstand	1568 mm	784 mm	890 mm	667 mm	623 mm
Egenvægt med springbolt	490 kg	575 kg	880 kg	970 kg	1320 kg
Egenvægt med hydr. udløser.....	620 kg	775 kg	1180 kg	1345 kg	1845 kg
Kraftbehov.....	75 HK	100 HK	125 HK	150 HK	210 HK
Bestillingsnr med springbolt	PM629010	PM629018	PM629011	PM629017	PM629013
Bestillingsnr med hydr. udløs	PM629009	PM629026	PM629021	PM629012	PM629014
PRISER springbolt	25.800	29.900	43.000	48.000	65.000
PRISER hydr. udløser	41.500	48.800	69.800	78.000	105.000
Merpris rørpakkervalse.....	6.900	6.900	9.500	9.500	12.900
Merpris tandpakkervalse	11.800	11.800	15.800	15.800	19.800
Merpris dobbelt discharve	29.500	29.500	39.500	39.500	46.000
Merpris 1,8 mtr ramme.....	1.950	-	-	-	-
Lys bag	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Drænkegler pr. stk	350	350	350	350	350
Klargørings omkostninger	500	500	500	500	500
Leverings omkostninger	1.500	1.600	1.800	1.800	2.000

ROLMAKO Markgrubber U-608




Tekniske specifikationer ...	6-tands	8-tands
Rammebredde.....	3,0 mtr	4,0 mtr
Antal tænder.....	6 stk	8 stk
Egenvægt med springbolt .	1020 kg	1225 kg
Egenvægt med hydr. udl. ...	1470 kg	1825 kg
Kraftbehov.....	160 HK	220 HK
Bestillingsnr .	629007	629008
Bestillingsnr. hydr .	629006	629023

PRISER springbolt	59.500	75.000
PRISER hydr. udløser	105.000	128.000
Merpris hydr. lift.....	7.900	7.900
Lys	6.900	6.900


Rolmako grubber U-608 med
 * 3-punkts lift, mekanisk
 * Firkants-ramme 140x140x10



Ramme med PTO gennemgang



Buede tænder

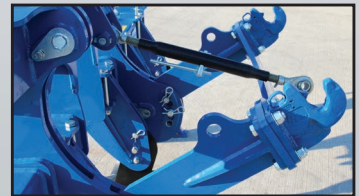

Standard med lift

ROLMAKO Markgrubber U-614



Tekniske specifikationer ...	6-tands	8-tands
Rammebredde.....	3,0 mtr	4,0 mtr
Antal tænder.....	6 stk	8 stk
Egenvægt med springbolt .	1080 kg	1320 kg
Egenvægt med hydr. udl. ...	1530 kg	1920 kg
Kraftbehov.....	160 HK	220 HK
Bestillingsnr .	629024	629027
Bestillingsnr hydr .	629029	629025

PRISER springbolt	59.500	75.000
PRISER hydr. udløser	105.000	126.000
Lys	6.900	6.900
Klargørings omkostninger .	500	500
Leverings omkostninger	2.000	2.300

Rolmako grubber U-614 med
 * V-form som sikrer stor gennemgang
 * 4 bærehjul med spindelregulering
 * Buede tænder
 * Springbolt eller hydraulisk udløser
 * Firkants-ramme 200 x 100 x 10



ROLMAKO Tromle

Fra 6,2 til 9,4 mtr - hydraulisk opklap



Modellen 6,2 meter er opdelt i 3 sektioner, mens 7,5 - 8,3 og 9,4 meter er opdelt i 5 sektioner. Dette sikrer en effektiv og ensartet jordbearbejdning på selv de mest ujævne marker



Cambridge ringe i special højstyrke støbejern (GGG50).



Knast ringe / Crosskill



Alle Rolmako's tromler kan leveres med knivtromle som på billedet herover eller meget kraftig springboard, som begge har hydraulisk regulering.

Tekniske specifikationer	6,2H	7,5H	8,3H	9,4H
Arbejdsbredde	6,2 mtr	7,5 mtr	8,3 mtr	9,4 mtr
Vægt Cambridge ringe	3420 kg	4000 kg	4420 kg	5005 kg
Vægt Orion ringe	3350 kg	3925 kg	4280 kg	4910 kg
Antal sektioner.....	3	3	5	5
Ringstørrelse Cambridge	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Ringstørrelse Orion ringe	500 mm	500 mm	500 MM	500 mm
Hjulstørrelse	500/50x17	500/50x17	500/50x17	500/50x17
Effektbehov min.....	105 hk	125 hk	140 hk	160 hk
Bestillingsnr	PM629806	PM629807	PM629808	PM629809
PRISER Cambridge model.....	128.000	146.000	185.000	206.000
Merpris Cambridge ringe i højstyrke støbejern GGG50.....	9.850	11.900	std	std
Merpris Orion ringe.....	14.000	18.000	4.000	3.000
Springboard, hydr. regulering.....	49.000	56.000	59.500	67.000
Knivtromle mont. i front, hydr. regulering ...	49.000	62.000	69.000	78.000
Hydraulisk/luft bremses.....	16.500	16.500	16.500	16.500
Lys bag og for.....	6.900	6.900	6.900	6.900
Klargørings omkostninger	1.500	1.500	1.500	1.500
Leveringsomkostninger	2.500	2.800	3.000	3.000

ROLMAKO Knivtromle

Fra 3,0 til 6,0 mtr



Knivtromlen fra Rolmako er konstrueret til at bearbejde stubbe og planterester fra f.eks. maj og andre afgrøder, hvor man ønsker stubben sønderdelt.



De to fastmonterede 3 og 4 mtr. modeller er kun til frontmontering, hvorimod alle modeller med hydraulisk opklap kan både front- og bagmonteres.



Vendbare hardox knive er standard.



Knivtromlen er monteret på stødabsorberede gummiophæng.

Standard udstyr
Vendbare knive
Hardox knive
Vedligeholdelsesfrie lejer
3-punkts ophæng kat. II

Tekniske specifikationer	3,0	4,0	4,0H	5,0H	6,0H
Arbejdsbredde	3 mtr	4 mtr	4 mtr	5 mtr	6 mtr
Egenvægt	1170 kg	1600 kg	2490 kg	2700 kg	2940 kg
Rotor diameter	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Antal knivrækker	6 rk.	6 rk.	6 rk.	6 rk.	6 rk.
Arbejdshastighed	15-20 km/t	15-20 km/t	15-20 km/t	15-20 km/t	15-20 km/t
Hydraulisk opklap	-	-	std	std	std
Bestillingsnr	PM629822	PM629824	PM629826	PM629828	PM629830
PRISER	65.000	96.000	145.000	159.000	175.000
Vægtklods 80 kg	2.500	2.500	-	-	-
Vægtklods 320 kg	-	-	4.500	4.500	4.500
Positionslys samt refleksplade	4.995	4.995	4.995	4.995	4.995
Klargørings omkostninger	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Leverings omkostninger	2.200	2.400	2.400	2.800	3.000

ROLMAKO Disc-harve U-693

Fast ramme fra 2,7 - 4,0 mtr



Standard udstyr
560 mm Tallerkener
500 mm Rørpakkervalse
40x180 mm gummistødabsorbering
Sidetallerkener
700 mm mellem tallerkenrækker



Standard med 560 mm tallerkener
fra den Italienske fabrik OFAS.



Hjul 400/60x15,5



Alle bugserede modeller har mulighed for at få monteret springboard planerplanke for med hydraulisk dybde regulering.

Tekniske specifikationer	U-693-2,7	U-693-3,0	U-693-3,5	U-693-4,0
Arbejdsbredde	2,7 mtr	3,0 mtr	3,5 mtr	4,0 mtr
Transportbredde	3,0 mtr	3,3 mtr	3,8 mtr	4,3 mtr
Antal tallerkener	20 stk	24 stk	28 stk	32 stk
Egenvægt liftofhængt	1180 kg	1340 kg	1580 kg	1750 kg
Egenvægt bugseret	-	2140 kg	2380 kg	2550 kg
Tallerken diameter	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Afstand mellem tallerkenrækker	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Effektbehov	95 hk	105 hk	120 hk	130 hk
Bestillingsnr	PM629109	PM629110	PM629111	PM629112
PRISER	69.800	73.800	86.800	98.000
Bugseret udgave, u/bremser	55.000	55.000	55.000	55.000
Hydr. dybde regulering af pakvalse	4.800	4.800	4.800	4.800
Front springboard hydr.regul.(kun bugs.)	23.000	25.500	28.500	30.500
Fjedertands efterharve	6.800	7.200	7.900	9.200
Hydr. indløft f. såmaskine	14.800	14.800	14.800	14.800
Andre typer pakvalser	se side 76	se side 76	se side 76	se side 76
Vedligeholdelsesfri lejer	4.900	5.200	6.000	6.900
Lys bag og for	6.900	6.900	6.900	6.900
Såudstyr til efterafgrøder	forhør	forhør	forhør	forhør
Klargørings omkostninger	1.500	1.500	1.500	1.500
Leverings omkostninger	2.200	2.200	2.300	2.500

ROLMAKO Disc-harve U-693

Hydraulisk opklap fra 4,0 - 6,0 mtr



Standard udstyr
560 mm Tallerkener
500 mm Rørpakkervalse
40x180 mm gummi-
stødabsorbering
Sidetallerkener
700 mm mell. tallerkenrk.



Kan som ekstraudstyr
leveres med hydraulisk
dybderegulering af tryk-
valsen



Transportbredden på alle
maskiner med hydraulisk opklap
er under 3,0 meter.

Alle bugserede modeller har
500/50x17 hjul som standard.



Tekniske specifikationer	U-693-4,0H	U-693-4,5H	U-693-5,0H	U-693-6,0H
Arbejdsbredde	4,0 mtr	4,5 mtr	5,0 mtr	6,0 mtr
Antal tallerkener	32 stk	36 stk	40 stk	48 stk
Egenvægt liftophængt	2550 kg	2750 kg	2940 kg	3300 kg
Egenvægt bugseret	3550 kg	3750 kg	3940 kg	4300 kg
Tallerken diameter	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Afstand mellem tallerkenrækker	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Effektbehov	130 hk	145 hk	160 hk	180 hk
Bestillingsnr	PM629116	PM629117	PM629119	PM629118
PRISER	148.000	168.000	188.000	215.000
Bugseret udgave, u/bremser	59.000	59.000	59.000	59.000
Hydr. dybde regulering af pakvalsen	13.800	13.800	13.800	13.800
Font springboard hydr.regul.(kun bugs.)	36.500	39.800	43.000	49.000
Fjedertandsefterharve (ikke bugs. model)	9.200	10.500	11.800	13.800
Hydr. indløft f. såmaskine	14.800	14.800	14.800	14.800
Hydrauliske / luftbremser	16.500	16.500	16.500	16.500
Andre typer pakvalser	se side 76	se side 76	se side 76	se side 76
Vedligeholdelsesfri lejer	6.900	7.800	8.700	10.500
Lys bag og for	6.900	6.900	6.900	6.900
Såudstyr til efterafgrøder	forhør	forhør	forhør	forhør
Klargørings omkostninger	1.500	1.500	1.900	1.900
Leverings omkostninger	2.500	2.600	2.800	3.000

ROLMAKO Disc-harve U-652

Fast ramme, 3,0 - 4 mtr



Hydraulisk dybderegulering er standard på denne serie.



Alle U-652 harver har stor afstand på hele 900 mm mellem tallerkenrækkerne.



Alle U-652 harver kan som ekstra-udstyr leveres med tallerkener som på ovenstående billede. Ring og forhør.



Alle Rolmako harver kan leveres med elektrisk såudstyr til efterafgrøder.

Standard udstyr
560 mm Tallerkener
OFAS
500 mm Rørpakkervalse
40x180 mm gummistød
absorbering
Vedligeholdelsesfrie lejer
Hydr. dybderegulering af
pakvalse
900 mm mellem tallerken
rækker
Sidetallerkener

Derudover kan denne serie leveres med en fjedertandsharve monteret mellem tallerkenrækkerne. Denne sikrer at materialet lægges ned foran 2. tallerkenrække, hvilket sikrer forbedrer findeling af halmstrå og lign.

Tekniske specifikationer	U-652 - 3	U-652 - 3,5	U-652 - 4
Arbejdsbredde	3 mtr	3,5 mtr	4 mtr
Transportbredde	3,3 mtr	3,8 mtr	4,3 mtr
Antal tallerkener	24 stk	28 stk	32 stk
Egenvægt	1480 kg	1720 kg	2045 kg
Tallerken diameter OFAS	560 mm	560 mm	560 mm
Afstand mellem tallerkenrækker	900 mm	900 mm	900 mm
Effektbehov	110 hk	130 hk	150 hk
Bestillingsnr	PM629000	PM629001	PM629002
PRISER	82.800	92.800	108.000
Fjedertands-efterharve	6.950	7.950	9.200
Fjedertandsharve mellem tallerkenrække	6.950	7.950	9.200
Andre typer pakvalser	se side 76	se side 76	se side 76
Lys bag og for	6.900	6.900	6.900
Såudstyr efterafgrøder	forhør	forhør	forhør
Klargørings omkostninger	1.500	1.500	1.500
Leverings omkostninger	2.200	2.300	2.500

ROLMAKO Disc-harve U-652

Hydraulisk opklap, 4,0 - 4,5 mtr



Standard udstyr
560 mm Tallerkener OFAS
500 mm Rørpakkervalse
40x180 mm gummistødabsorbering
Vedligeholdelsesfrie lejer
Hydr. dybderegulering af pakvalse
900 mm mellem tallerkenrækker
5 og 6 mtr har bugser hjul 520/50x17
Sidetallerkener



Tekniske specifikationer	U-652 - 4H	U-652 - 4,5H
Arbejdsbredde	4,0 mtr	4,5 mtr
Antal tallerkener	32 stk	36 stk
Egenvægt	2890 kg	3175 kg
Tallerken diameter OFAS	560 mm	560 mm
Afstand mellem tallerkenrækker.....	900 mm	900 mm
Effektbehov.....	150 hk	160 hk
Bestillingsnr	PM629199	PM629200
PRISER	158.000	178.000
Fjedertands-efterharve	9.200	10.500
Fjedertandsharve ml- tallerkenrække..	9.200	10.500
Andre typer pakvalser	se side 76	se side 76
Lys bag og for.....	6.900	6.900
Såudstyr til efterafgrøder.....	forhør	forhør
Klargørings omkostninger	1.500	1.500
Leverings omkostninger	2.400	2.400

Hydraulisk dybderegulering er standard, og justeres ved at vippe clips ind over stempelstokken.

ROLMAKO Disc-harve U-652

Bugseret med hydr. opklap, fra 4,0 - 6,0 mtr



Bugseret version leveres som ovenstående med bugsérhjul mellem pakvalse og bageste tallerkenrække.



Standard udstyr
560 mm Tallerkener OFAS
500 mm Rørpakkervalse
40x180 mm gummistødabsorbering
Vedligeholdelsesfrie lejer
Hydraulisk / luft bremsen - kun 5 og 6HP
Hydr. dybdejustering af pakvalse
900 mm mellem tallerkenrækker
Bugsér hjul 520/50x17
Sidetallerkener

Mulighed for sidejustering af forreste tallerkenrække.

Tekniske specifikationer	U-652 - 4HP	U-652 - 4,5HP	U-652 - 5HP	U-652 - 6HP
Arbejdsbredde	4,0 mtr	4,5 mtr	5,0 mtr	6,0 mtr
Antal tallerkener	32 stk	36 stk	40 stk	48 stk
Egenvægt	3900 kg	4340 kg	4780 kg	5300 kg
Tallerken diameter OFAS	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Afstand mellem tallerkenrækker	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Effektbehov	140 hk	160 hk	180 hk	200 hk
Bestillingsnr	PM629197	PM629198	PM629201	PM629202
PRISER	238.000	268.000	312.000	359.000
Fjedertandsefterharve	9.200	10.500	11.800	13.800
Fjedertandsharve ml. tallerkenrække ..	9.200	10.500	11.800	13.800
Stabiliseringshjul i front 400/60x15,5 ..	14.800	14.800	14.800	14.800
Hydrauliske / luft bremsen	16.500	16.500	std.	std.
Merpris front springboard, hydr. regul.	36.500	39.800	43.000	49.000
Andre typer pakvalser	se side 76	se side 76	se side 76	se side 76
Lys bag og for	6.900	6.900	6.900	6.900
Såudstyr til efterafgrøder	forhør	forhør	forhør	forhør
Klargørings omkostninger	1.500	1.500	1.900	1.900
Leverings omkostninger	2.500	2.600	3.500	3.800

ROLMAKO Såbedsharve U-684

Fra 3,0 til 6,0 mtr



Leveres som standard med 4 rk. "SU" tænder som på billedet.



Kan som ekstraudstyr leveres med 4 rk. "SA" tænder som på billedet.



Kan som ekstraudstyr leveres med 2 rk. "SX" tænder som på billedet



Bugseret version leveres med kraftige 400/60x15,5 hjul

"SU" og "SA" tænder er specielt designet til forårsarbejde og "SX" er mere velegnede til efterårsarbejde.

Standard udstyr:
4 rk. "SU" tænder
Planerplanke for
Pakvalse for
Planerplanke bag
450 mm Rørpakkevalse bag

Kan på bestilling leveres med flere typer pakvalser bag, f.eks Crosskill tandpakkevalse

Tekniske specifikationer U-684.....	3,0 lift	4,0 lift F/H	5,0 bugseret	6,0 bugseret
Arbejdsbredde	3,0 mtr	4,0 mtr	5,0 mtr	6,0 mtr
Antal tænder - SU og SA / SX.....	30/13 stk	39/18 stk	50/23 stk	60/27 stk
Egenvægt - fast/hydr opklap	1250 kg	1620/1850 kg	3350 kg	3990 kg
Effektbehov min.....	95 HK	125 HK	165 HK	180 HK
PRISER	62.000	85.000	205.000	228.000
Merpris hydr. opklap "H" version	-	42.000	std	std
Merpris "SA" tænder.....	4.400	5.900	7.500	8.900
Merpris "SX" tænder.....	11.500	16.000	20.500	24.000
Bugseret udgave	-	-	std	std
Hydraulisk / luft bremses	16.500	16.500	16.500	16.500
Lys bag og for.....	6.900	6.900	6.900	6.900
Andre typer pakvalser	forhør	forhør	forhør	forhør
Klargørings omkostninger	1.500	1.500	2.500	2.500
Leverings omkostninger	2.000	2.000	3.200	3.200

ROLMAKO Halmnedmulder U-453

Liftofhængt fra 3,0 til 3,9 mtr



Kraftig rammekonstruktion med løs bæreaksel.

Rolmako halmnedmulder er en traditionel nedmulder med brede vingeskær som sikrer fuld gennemskæring.

De 460 mm tallerkener sørger for jævn fordeling af planterester / stubbe. Til sidst jævner og pakker den 500 mm rørpakker marken. Maskinen er designet til at arbejde imellem 5 og 15 cm arbejdsdybde.



Leveres i to udgaver, enten med sprængbolt eller automatisk stenudløser på alle skær.


Standard udstyr
460 mm Tallerkener
500 mm Rørpakkervalse
Løs bæreaksel kat.II
Dobbelt vingeskær
Sidetallerkener



Tekniske specifikationer	U-453-3,0	U-453-3,0 F	U-453-3,9	U-453-3,9 F
Arbejdsbredde	3,0 mtr	3,0 mtr	3,9 mtr	3,9 mtr
Transportbredde	3,2 mtr	3,2 mtr	4,1 mtr	4,1 mtr
Arbejdsdybde	5-15 cm	5-15 cm	5-15 cm	5-15 cm
Antal tænder	7 stk	7 stk	9 stk	9 stk
Antal tallerkner	8 stk	8 stk	10 stk	10 stk
Stenudløser	sprængbolt	fjeder	sprængbolt	fjeder
Egenvægt	1200 kg	1442 kg	1570 kg	1885 kg
Tallerken diameter	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Rørpakker diameter	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Rammehøjde	835 mm	835 mm	835 mm	835 mm
Ramme	fast	fast	fast	fast
Effektbehov min	100 hk	100 hk	135 hk	135 hk
Bestillingsnr	PM629150	PM629151	PM629152	PM629153
PRISER	56.000	72.000	69.800	89.800
Fjedertands efterharve	6.950	6.950	6.950	8.950
Lys bag og for	6.900	6.900	6.900	6.900
Andre typer pakvalser	se bagest	se bagest	se bagest	se bagest
Klargørings omkostninger	1.600	1.600	1.600	1.600
Leverings omkostninger	2.200	2.200	2.500	2.500

ROLMAKO Halmnedmulder U-453

Hydraulisk opklap fra 4,0 til 4,5 mtr

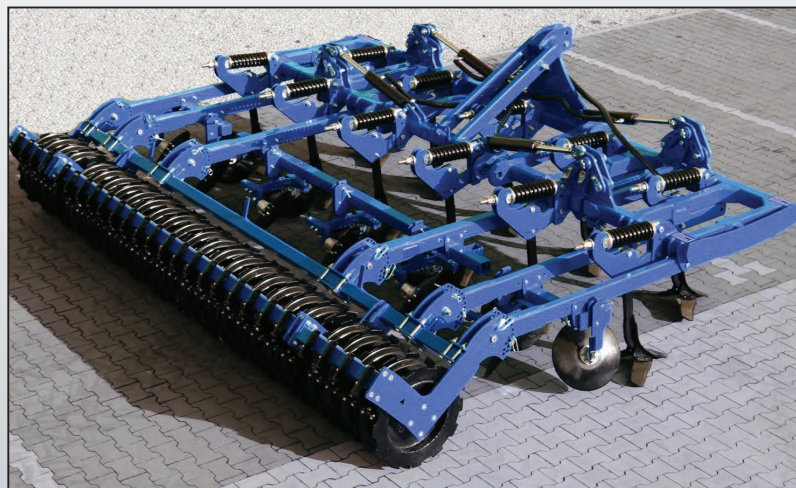


Leveres i to udgaver, enten med sprængbolt eller automatisk stenudløser på alle skær.

Standard udstyr
460 mm Tallerkener
500 mm Rørpakervalse
Løs bæreaksel kat.II
Dobbelt vingskær
Sidetallerkener

Kraftig rammekonstruktion med løs bæreaksel.

Rolmako halmnedmulder er en traditionel nedmulder med brede vingskær som sikrer fuld gennemskæring.


De 460 mm tallerkener sørger for jævn fordeling af planterester / stubbe. Til sidst jævner og pakker den 500 mm rørpakker marken. Maskinen er designet til at arbejde imellem 5 og 15 cm arbejdsdybde.

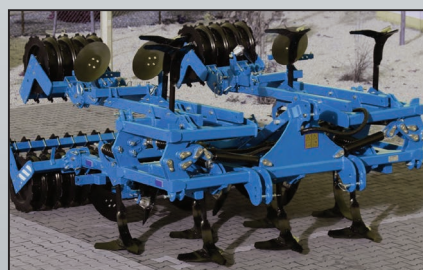

Tekniske specifikationer	U-453 4,0 H	U-453 4,0 HF	U-453 4,5 H	U-453 4,5 HF
Arbejdsbredde	4,0 mtr	4,0 mtr	4,5 mtr	4,5 mtr
Arbejdsdybde	5-15 cm	5-15 cm	5-15 cm	5-15 cm
Antal tænder	9 stk	9 stk	1 stk	11 stk
Antal tallerkner	10 stk	10 stk	12 stk	12 stk
Stenudløser	sprængbolt	fjeder	sprængbolt	fjeder
Egenvægt	2160 kg	2475 kg	2430 kg	2815 kg
Tallerken diameter	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Rørpakker diameter	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Rammehøjde	835 mm	835 mm	835 mm	835 mm
Ramme	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Effektbehov min	170 hk	170 hk	170 hk	170 hk
Bestillingnr	PM629154	PM629155	PM629156	PM629157
PRISER	95.000	118.000	110.000	138.000
Merpris bugseret udgave	-	-	45.000	45.000
Fjedertands efterharve	8.950	8.950	10.500	10.500
Lys bag og for	6.900	6.900	6.900	6.900
Andre typer pakvalser	se bagest	se bagest	se bagest	se bagest
Klargørings omkostninger	1.600	1.600	1.600	1.600
Leverings omkostninger	2.500	2.500	2.500	2.500

ROLMAKO Dybde-harve U-436

Fast ramme 3,0 - 4,0 mtr



Kraftig og alsidig harve, som kan arbejde i en dybde op til 35 cm. Dette sikrer en perfekt jordbearbejdning samt en god løsning af jorden. Harven kan også arbejde i en lille dybde, og hvis de medfølgende vingeskær er monteret, sikres der fuld gennemskæring, hvilket er perfekt til forberedelse af et optimalt såbed.

Vingeskær kan monteres eller afmonteres afhængig af arbejdsopgave.


Standard udstyr
460 mm Tallerkener
500 mm Rørpakervalse
Aftagelige vingeskær
Sidetallerkener
Fjederuløser



Tekniske specifikationer	U-436-3,0F	U-436-3,5F	U-436-4,0F
Arbejdsbredde	3,0 mtr	3,5 mtr	4,0 mtr
Transportbredde	3,2 mtr	3,7 mtr	4,2 mtr
Arbejdsdybde.....	6-35 cm	6-35 cm	6-35 cm
Antal tænder.....	11 stk	13 stk	15 stk
Egenvægt.....	1690 kg	1955 kg	2210 kg
Tallerken diameter	460 mm	460 mm	460 mm
Ramme.....	fast	fast	fast
Effektbehov min.....	125 hk	150 hk	170 hk
Bestillingsnr	PM629700	PM629708	PM629701
PRISER	105.000	119.500	138.000
Fjedertands efterharve	6.950	7.950	9.200
Agriflex version, "model Horsch".....	11.000	13.000	15.000
Hydraulisk dybderegulering.....	6.900	13.800	13.800
Lys bag og for.....	6.900	6.900	6.900
Andre typer pakvalser	se side 76	se side 76	se side 76
Stabiliseringshjul 185/65x15.....	4.500	5.900	4.500
Klargørings omkostninger	1.600	1.600	1.600
Leverings omkostninger	2.200	2.300	2.500

ROLMAKO Dybde-harve U-436

Hydr. opklap og bugseret 4,0 - 6,0 mtr



Vingskær kan monteres eller af-monteres afhængig af arbejdsopgave.



Standard udstyr
 460 mm Tallerkener
 500 mm Rørpakervalse
 Hydraulisk dybde regul (HP model)
 Hydrauliske bremses (HP model)
 Løs bæreaksel (HP model)
 Aftagelige vingskær
 Sidetallerkener
 Fjederudløser

Kraftig og alsidig harve, som kan arbejde i en dybde op til 35 cm.

Dette sikrer en perfekt jordbearbejdning samt en god løsning af jorden. Harven kan også arbejde i en lille dybde, og hvis de medfølgende vingskær er monteret, sikres der fuld gennemskæring, hvilket er perfekt til forberedelse af et optimalt såbed.

H-modeller er med hydraulisk opklap og HP-modeller er med hydraulisk opklap og bugsering, hvor bugsérhjulene er monteret mellem pakvalse og harve.

Tekniske specifikationer	U-436-4,0H Pro	U-436-4,5H Pro	U-436-5,0HP	U-436-6,0HP
Arbejdsbredde	4,0 mtr	4,5 mtr	5,0 mtr	6,0 mtr
Arbejdsdybde	6-35 cm	6-35 cm	6-35 cm	6-35 cm
Antal tænder	14 stk	16 stk	18 stk	22 stk
Egenvægt	3300 kg	3600 kg	5900 kg	6500 kg
Tallerken diameter	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Ramme	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk	hydraulisk
Effektbehov min	170 hk	195 hk	220 hk	245 hk
Bestillingsnr	PM629702	PM629703	PM629706	PM629707
PRISER	198.000	205.000	359.000	398.000
Fjedertands efterharve	9.200	10.500	11.800	13.800
Agriflex version, "model Horsch"	14.000	16.000	18.000	22.000
Bugsererings kit uden bremses	59.000	59.000	std	std
Lys bag og for	6.900	6.900	6.900	6.900
Andre typer pakvalser	se side 76	se side 76	se side 76	se side 76
Stabiliseringshjul 400/60-15,5	14.800	14.800	14.800	14.800
Klargørings omkostninger	1.600	1.600	1.600	1.600
Leverings omkostninger	2.500	2.600	3.500	3.800

ROLMAKO Halmstrigle

Hydraulisk opklap, 6,0 - 9,0 mtr.



Rolmako halmstrigle fordeler effektivt halmrester og sikrer hurtig fremspiring. Desuden er harven særdeles effektiv til bekæmpelse af snegle.



Standard udstyr
Hydraulisk variabel tandvinkel
750 mm tandlængde
Ø16 mm tanddiameter
Hydraulisk opklap
3-punkts ophæng, kat. II




Til nedbrydning af tilbageværende planterester, kan denne halmstrigle som ekstraudstyr leveres med 460 mm OFAS disc tallerkenrække i front, med hydraulisk dybderegulering.

Tekniske specifikationer	6,0H	7,5H	9,0H
Arbejdsbredde	6 mtr	7,5 mtr	9 mtr
Antal fjedertandsrækker	5 stk	5 stk	5 stk
Tanddiameter	Ø16	Ø16	Ø16
Tandlængde	750 mm	750 mm	750 mm
Tandafstand (på rækken)	30 cm	30 cm	30 cm
Effektiv tandafstand	6 cm	6 cm	6 cm
Tandsektioner	2 stk	2 stk	3 stk
Egenvægt	1600 kg	1850 kg	2300 kg
Effektbehov	90 hk	120 hk	180 hk
Arbejdshastighed	15-25 km/t	15-25 km/t	15-25 km/t
Tandhældning	45-90°	45-90°	45-90°
Bestillingsnr	PM629810	PM629811	PM729812
PRISER	119.800	129.800	158.000
460 mm disc tallerkenrække for	34.000	39.000	46.000
Lys bag og for	6.900	6.900	6.900
Såudstyr efterafgrøder	forhør	forhør	forhør
Klargørings omkostninger	1.500	1.500	1.500
Leverings omkostninger	2.300	2.500	2.800

ROLMAKO Stjernerenser Matrix

Hydraulisk opklap, 6,0 - 8,0 mtr.

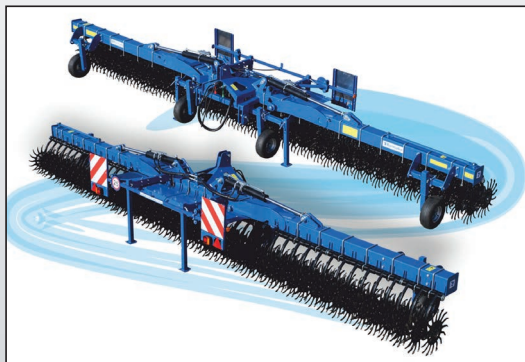

Stjernerenseren fra Rolmako har stor kapacitet og arbejder bedst i høj hastighed. Maskinen kan bruges i næsten alle afgrøder.



Rolmako Matrix stjernerenser er opbygget på en meget kraftig profilramme, 180x180 mm. Hver enkelt stjerne er fjederophængt og hver stjerne har 16 arme. Som standard er maskinen monteret med stænkskærm for at mindske risikoen for stenkast mod traktoren.




Standard udstyr
Hydraulisk opklap
3-punkts ophæng kat. 2
Støtteben
540 mm stjerner
Stænkskærm

Tekniske specifikationer	Matrix 6 mtr	Matrix 7 mtr	Matrix 8 mtr
Arbejdsbredde	6 mtr	7 mtr	8 mtr
Antal stjerner	68 stk	80 stk	92 stk
Stjerner diameter	540 mm	540 mm	540 mm
Stjerneafstand	85 mm	85 mm	85 mm
Egenvægt	1450 kg	1600 kg	1750 kg
Effektbehov	90 hk	100 hk	110 hk
Arbejdshastighed	15-20 km/t	15-20 km/t	15-20 km/t
Bestillingsnr	PM629050	PM629051	PM629052
PRISER	185.000	198.000	218.000
Hjulsæt 4 stk	7.500	7.500	7.500
Lys bag	4.900	4.900	4.900
Såudstyr	forhør	forhør	forhør
Klargørings omkostninger	1.000	1.000	1.000
Leverings omkostninger	2.300	2.500	2.700



Tandpakker Ø550



Crosskill pakker Ø500



Spiralpakker Ø455




Ringpakker Ø500/600



Gummihjulpakker



OFAS Stålringspakker



Fjederringspakker




Gummiringspakker



U-rings pakker Ø540 mm
Dobbelt u-ringspakker Ø540 mm*
*kun U-652 og U-671 Pro

Alle pakvalser kan også leveres til eftermontering på andre maskiner, og de fremstilles i så tilfælde efter kundens mål. Ring og forhør

Type af valse	diameter	vægt pr meter	Merpris pr mtr
Tandpakkervalse.....	Ø550	150 kg	4.800
Crosskill pakker	Ø500	185 kg	7.800
Spiral pakvalse	Ø445	80 kg	8.150
Ringpakker	Ø500	100 kg	4.900
Ringpakker	Ø600	120 kg	5.200
Hjulpakker.....	Ø600	210 kg	13.500
OFAS stålringspakker...	Ø600	190 kg	9.800
Fjederringspakker.....	Ø550	100 kg	5.300
Gummiringspakker	Ø500	180 kg	8.900
U-ringspakker	Ø540	135 kg	5.800
Dobbelt U-ringspakker..	Ø540	forhør	7.500
T-ringspakker.....	Ø500	110 kg	5.200
Rørpakker.....	Ø600		1.550



T-ringspakker